


MONTERINGSANVISNING FÖR LÅSREGEL, NB D8

Låsregeln ligger förpackad i låssatsen och ska monteras på låskolven i dörren. Verktyg som behövs är en stjärnmejsel eller spårmejsel samt skiftnyckel.

Låssatsen består av	NYCKEL	2 st
	LÅSREGEL	1 st
	SKRUV	1 st
	TAGGBRICKA	1 st
	FÖRSTÄRKNINGSPLÅT	1 st

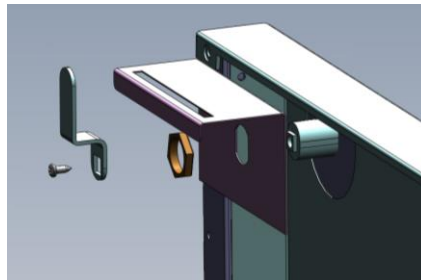

1. Sätt i nyckeln i låset.
2. Trä låskolven genom hålet i dörren.
3. Trä förstärkningsplåten över låskolven.
4. Dra fast muttern med skiftnyckeln.
5. Fäst låsregelns fyrkantiga urtag på låskolvens fyrkantiga klack så att regeln löper genom spåret på låsplåten.
6. Fäst skruven med låsbrickan mellan skruven och regeln.